

Piattaforma mobile installata su carro cingolato con doppia articolazione e Jib. Cestello portapersona in alluminio, applicato all'estremità del Jib, con sistema di livellamento automatico completamente idraulico. Possibilità di utilizzo con argano, autocaricante.

Movable platform mounted on a tracked truck with double articulation and Jib. Aluminium basket mounted at the end of the Jib, with completely hydraulic automatic levelling system. Possibility of use with winch, self-loading.


ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO <i>Maximum working height</i>	m	16,60
ALTEZZA PIANO DI CALPESTIO <i>Maximum walking floor height</i>	m	14,60
SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO <i>Maximum working outreach</i>	m	7,50
ROTAZIONE TORRETTA <i>Turntable rotation</i>		360°
PORTATA MASSIMA CESTELLO <i>Maximum basket load</i>	kg	200
DIMENSIONI CESTELLO <i>Basket dimensions</i>	mm	1400 x 700 x 1100
COMANDI <i>Controls</i>		Elettroidraulici <i>Electro-hydraulic</i>
LUNG. IN ORDINE DI MARCIA <i>Travelling length</i>	mm	~ 4305
ALTEZZA IN ORDINE DI MARCIA <i>Travelling height</i>	mm	~ 1990
LARGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA <i>Travelling width</i>	mm	~ 790
PESO ATTREZZATURA <i>Weight of equipment</i>	kg	~ 1900

DOTAZIONI STANDARD

- Cestello in alluminio
- Comando dal cestello per segnalatore acustico
- Comando di avviamento/arresto del motore dal cestello
- Comando traslazione e stabilizzazione via cavo
- Contaore elettrico
- Dispositivo multiassiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio
- Elettropompa ausiliaria con motore monofase 230V-50HZ
- Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di ritorno
- Pompa manuale di emergenza
- Pres a aria/acqua nel cesto
- Pres a elettrica 12V
- Pres a elettrica 230V nel cesto
- Protezioni antiusura e anticoppio su tubazioni flessibili e cavi
- Rotazione cestello
- Valvole di blocco flangiate
- Verniciatura Rosso RAL 3020; Bianco RAL 9003

STANDARD EQUIPMENTS

- Aluminium basket
- Warning horn from the basket
- Truck engine start/stop controls from the basket
- Translation and stabilization controls with cable
- Electric hour-counter
- Multi-axle device for the visual control of chassis stabilization
- Auxiliary electro-pump with mono-phase engine 230V-50HZ
- Hydraulic system composed of differential filtering system with high efficiency filters both on delivery and return lines
- Emergency hand-pump
- Air/water plug in the basket
- 12V Electric plug
- 230V Electric plug in the basket
- Wear and explosion resistant protections for pipes and cables
- Basket rotation
- Flanged blocking valves
- Painting Red RAL 3020; White RAL 9003

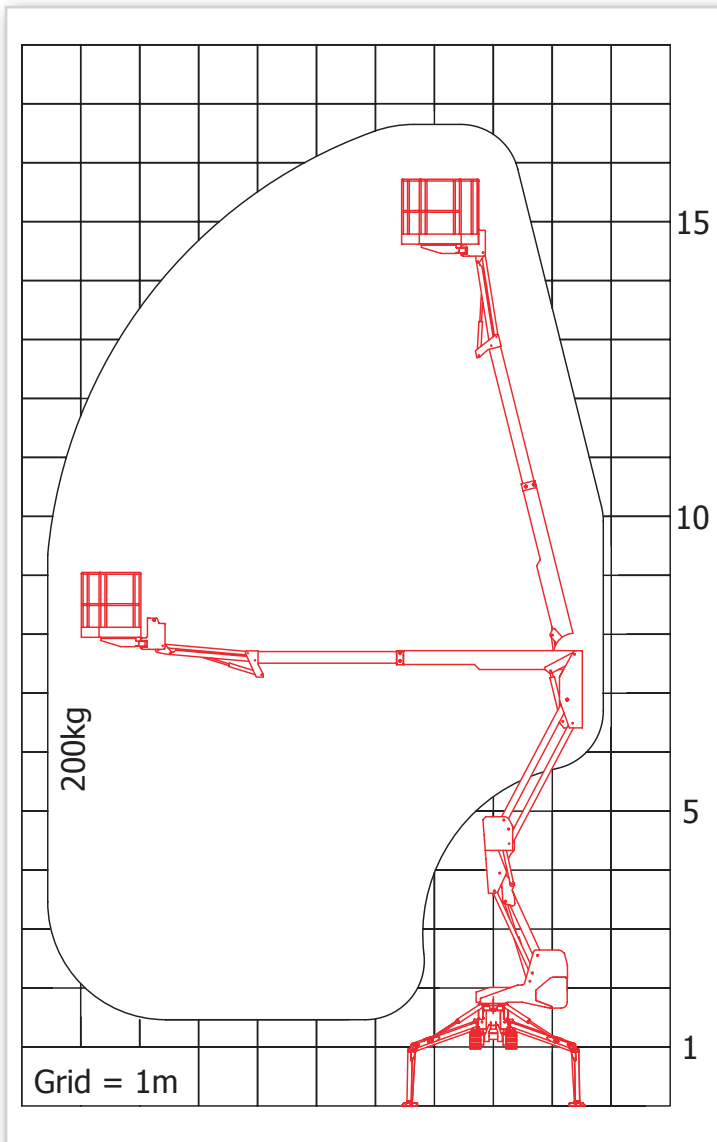

OPTIONAL

- Carrello porta-piattaforma per trasporto stradale
- Cesto polietilene 1300x800x1150 mm
- Cintura di sicurezza
- Coppia ricetrasmittitori portatili
- Faro orientabile a luce bianca (a bordo del cestello)
- Limitatore di carico nel cesto
- Motore Diesel
- N. 4 piastre supplementari di appoggio
- Radiocomando per traslazione e stabilizzazione
- Telo protettivo
- Verniciatura speciale
- Verricello Kg.300

SPECIAL EQUIPMENTS

- Platform truck for road transport
- Polyethylene basket 1300x800 x1150 mm
- Safety-belt
- Walkie-talkie
- Adjustable white lamp on the basket
- Load limiting device on the basket
- Diesel engine
- No. 4 stabilisers blocks
- Radio-control for translation and stabilisation
- Protective cover
- Special painting
- kg.300 Winch

I dati riportati possono essere variati senza alcun obbligo di preavviso.
The reported data are indicative and they can be changed without any previous notice.

FASSI
g r o u p

socage

SOCAGE S.r.l. socio unico
Strada Statale 12, n. 10 – 41030 Sorbara di Bomporto – Modena (Italia)
Tel. +39.059.902656 – Fax +39.059.907304 – www.socagefassi.it – info@socagefassi.it